


## Kondensator AUDIO AUDIO Capacitor

PRZYKŁADOWY NADRUK  
PRINTING LAYOUT EXAMPLE

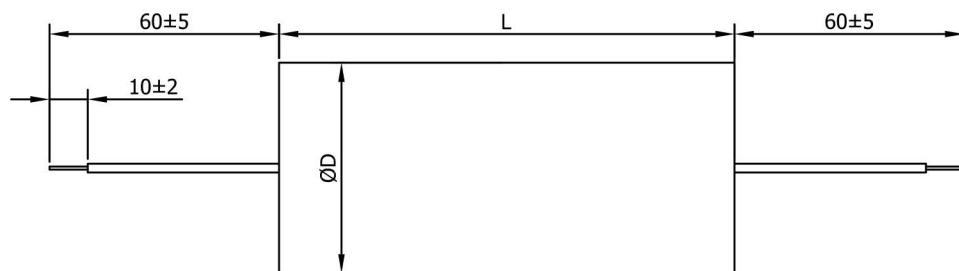

Dane Techniczne / Technical data:

Napięcie znamionowe  
Rated voltage 600VDC

Tg kąta stratności  
Dissipation factor <0,0030 @ 1kHz

Kategoria klimatyczna  
Climatic category 025/085/21/C

Wymiary  
Dimensions zgodnie z tabelą  
acc. to table

(Uwagi/Notes)  
1. Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/WE).  
This product fulfils the requirements of the RoHS Directive (2011/65/EC).

Pojemność znamionowa Rated capacitance	Tolerancja pojemności Capacitance tolerance	Wymiary / Dimensions	
		D+1	L+3/-2
µF	%	mm	mm
1-3	±2% / ±5%	25	51
>3-5		28	51
>5-6		30	53
>6-8		30	65
>8-12		35	65
>12-14		35	78
>14-22		40	78
>22-28		45	78
>28-35		50	78
>35-50		45	119
>50-60		50	119
>60-70		55	119

Istnieje możliwość uzgodnienia innych pojemności oraz długości i rodzaju wyprowadzeń.  
Other capacitance values and terminal lengths and types can be agreed upon request.

Opis kondensatora:

Kondensatory typu MKP-10 wykonane z folii polipropylenowej metalizowanej dedykowane są do zastosowań w sprzęcie audio. Konstrukcja kondensatorów minimalizuje pasożytnicze składowe impedancji - indukcyjność i rezystancję, dając w efekcie końcowym poprawę jakości dźwięku danego systemu audio. Wysoka jakość i trwałość kondensatorów zapewniona jest przez zastosowanie odpowiednio dobranych materiałów, technologii produkcji oraz metod badawczo-pomiarowych. W kondensatorach zastosowano dielektryk mający cechę samoregeneracji - samonaprawy w trakcie eksploatacji, impregnację zwijki kondensatorowej olejem, osiowo umieszczone wyprowadzenia z ocynowanego drutu miedzianego w izolacji PCV, walcową obudowę tworzywową oraz masę zalewową niepalną klasy V0. Ponadto kondensatory poddawane są wyspecyfikowanemu zestawowi badań i pomiarów, w tym unikatowemu testowi impulsami o podwyższonej amplitudzie prądu i częstotliwości 22kHz. Kondensatory typu MKP-10 mogą pracować w obwodach elektrycznych napięcia stałego i przemiennego w zakresie temperatur objętych kategorią klimatyczną. Wartość napięcia stałego lub amplituda napięcia zmiennego nie powinna przekraczać wartości Ur.



**AUDIOMIFLEX**

(+48) 509 85 30 10  
audiomiflex.pl